



ENVOLVEDORA DE PLATAFORMA CST 110

Sencilla, econ3mica, eficaz






ENVOLVEDORA DE PLATAFORMA CST 110

Envolvedora base. La máquina es muy adecuada ergonómicamente como sustitutiva del enfardado manual, que es habitualmente duro y estresante. La máquina estándar se entrega con plataforma Ø 1500 mm. El carro de film está equipado con una fotocélula que detecta automáticamente la altura de la carga y la tensión del film puede ser ajustada manualmente por un freno mecánico

Algo único de esta máquina es el programa especial que hace el cambio de la bobina de film muy fácil. El carro de film se mueve a una altura preajustada donde el operador pueda cambiar la bobina de film fácil y ergonómicamente.

Opciones:

- Plataforma con mayor diámetro,
- Ø 1650 mm
- Fotocélula para cargas oscuras
- Rampa (para carretillas)
- Sistema cordón
- Otras opciones bajo demanda

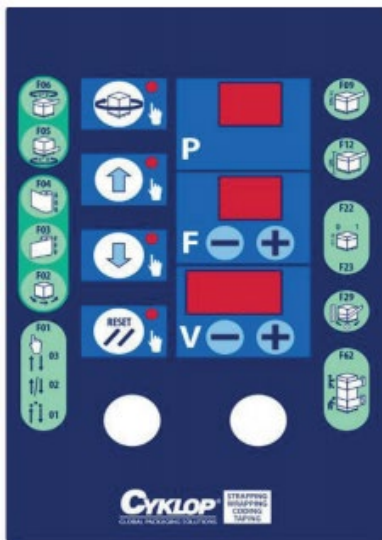

Especificaciones Técnicas

Plataforma	Ø1500 mm
Altura de enfardado	2200 mm
Velocidad	12 rpm
Peso máximo	1500 kg
Dimensiones máximas	800 x 1200 mm
Altura plataforma	75 mm
Carro de film	Freno mecánico
	Tensión ajustable manualmente
	Fotocélula para detección altura
Film	Ancho 500 mm, cono 76 mm
Suministro	230 V, 50/60 Hz, 0,75 KW