



### ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO COBRA III

# COBRA III





# ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO COBRA III

## Máquina envolvedora de carga de palets semiautomática

# COBRA III



Solución flexible, económica y funcional para la envoltura de palets

### Flexibilidad



Gracias a su brazo de envoltura giratorio alrededor del artículo que se debe envolver éste se mantiene en su sitio. Ello posibilita una operación en condiciones ideales, sin que el palet reciba cargas suplementarias. La Cobra III también es ideal para envolver todo tipo de artículos independientemente del peso y de la estabilidad del palet. La máquina envolvedora Cobra III se puede instalar en la pared, en una columna o en una tarima a parte.

### Eficiencia

Su dispositivo pretensor motorizado disminuye la cantidad de película que se tiene que utilizar. La presión que recibe el artículo es fácil de controlar, ya que se puede ajustar la tensión de la película continuamente. Gracias a su diseño el espacio requerido es mínimo y no es necesaria una rampa de acceso adicional.

### Funcionalidad

Se puede elegir entre cuatro programas básicos que permiten ajustar las funciones de la máquina a su gusto. Los programas incluyen 8 funciones que son ajustables para un óptimo empaquetado. La máquina envolvedora Cobra III no tiene partes metálicas en contacto con el suelo, por lo tanto se limpia fácilmente.

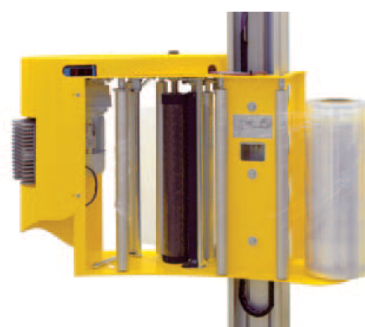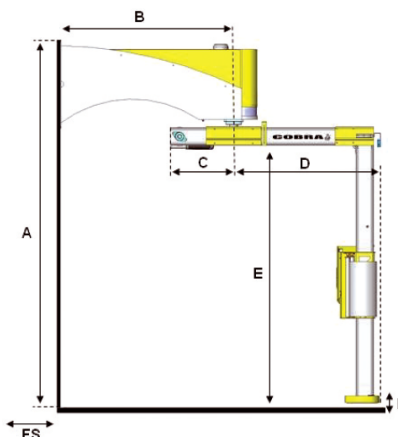

El carro porta-película Power Pre Stretch está equipado con un transportador de elevación y un dispositivo pretensor.

#### Dimensiones estándar de la máquina (mm)

Altura total	<b>A</b>	<b>3350/3750/4100</b>
Punto de rotación chasis principal	<b>B</b>	<b>1590/1740</b>
Anchura final de brazo	<b>C</b>	<b>580/430</b>
Longitud brazo	<b>D</b>	<b>1500/1660</b>
Altura hasta el brazo	<b>E</b>	<b>2250/2650/3000</b>
Espacio suelo	<b>F</b>	<b>45</b>
Plataforma de instalación	<b>FS</b>	<b>500</b>
Altura palet	<b>PH</b>	<b>2150/2550/2900</b>
Zona de envoltura (Ø)	<b>WD</b>	<b>2000/2300</b>
Zona de rotación (Ø)	<b>RD</b>	<b>3150/3450</b>

#### Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación	<b>12 r.p.m</b>
Capacidad	<b>hasta 35 palets/hora</b>
Peso (aprox.)	<b>500 kg</b>
Voltaje	<b>230 VAC -1 a 50 Hz</b>
Control	<b>vía CAN-bus/lógica</b>
Altura carrete película	<b>500 mm</b>
Diámetro máx. carrete película	<b>260 mm</b>

#### Accesorios

- Pack accesorio para zona de envoltura 2.300 mm (Ø)
- Pack accesorio para alturas de palets 2.550/2.900 mm
- Plataforma de instalación para fijación de la máquina al suelo

Contacte con su distribuidor más cercano para cualquier información adicional.