

# CSM 211/212/212 Advance *Follow me*

anexys@anexys-es.com

www.anexys-es.com

Máquina autopropulsada para envolver en menos de un minuto cargas paletizadas de cualquier forma, peso y tamaño con film estirable.

Self-propelled machine for wrapping in less than a minute palletized loads of any shape, weight and size with stretch film or net film.

#### Opciones:

- Protección de ácidos.
- Mástil para cargas hasta 3.000 mm.
- Control con 99 programas.
- Corte de film automático al final del ciclo.

#### Technical Characteristics

Peso máquina Machine weight	325 Kg
Batería Built-in battery charger	230V 50/60Hz mono-phase
Entrada lateral por ambos lados para moverlo con carretilla RH and LH side fork grip for lift truck	
Dimensiones mín. pallet Min pallet dimensions	600 x 600 mm
Altura estándar pallet Standard pallet height	2100 mm
Capacidad por h Production capacity per h	Up to 20



Versión 211: Fricción electro-magnética ajustable desde el panel de control.

Version 211: Electro magnetic friction adjustable from control panel.



anexys®

Anexos y Sistemas, S.L.


Póligono nº 1, parcela 1, nave 23

19171 Cabanillas del Campo

Guadalajara

Teléfono 949203277 fax 949200013

anexys@anexys-es.com

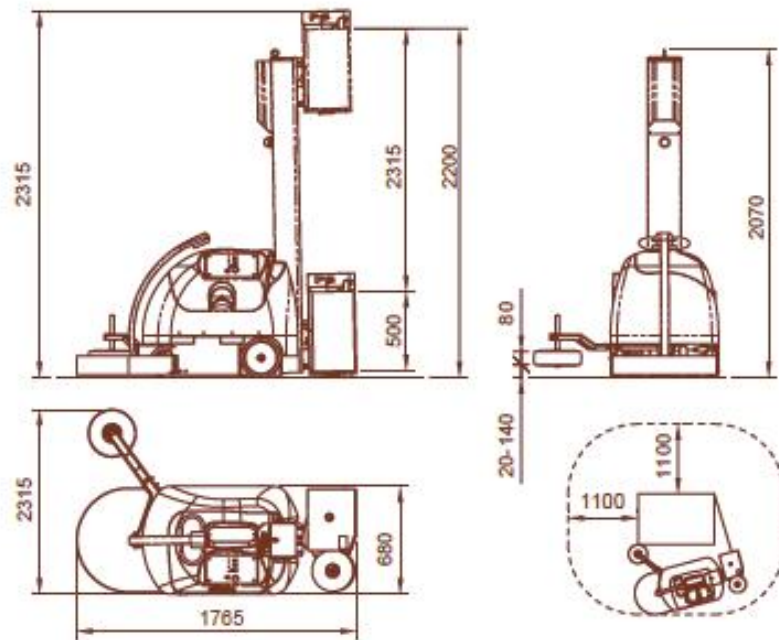

**CSM 212 Advance**  
 Versión con 99 ciclos de enfiado  
 y la posibilidad de programar ilimitada-  
 mente diferentes opciones.

Version with 99 pre-wrapping cycles and  
 the possibility of programming unlimited  
 number of options.

## *Save your Money*

**Versión 212:**  
 Sistema motorizado de  
 pre-estirado con 3 rodillos  
 controlados  
 electrónicamente con  
 relaciones intercambiables  
 para ratio de pre-estirado:  
 150-200-250 %.

Version 212: Motorized  
 pre-stretch system  
 with 3 driven rollers  
 electronically controlled  
 with interchangeable  
 ratios: 150-200-250%.

